



GESTION DES EAUX PLUVIALES

# TAMP'eau HYBRIDE

## DESCRIPTION

En associant la fabrication du tube annelé à la chaudronnerie plastique, POLIECO propose une gamme de cuve « Hybride » à l'intérieur de laquelle il est possible d'associer différentes fonctions: stockage d'eau, tampon d'orage, infiltration des eaux de voiries et régulation par débit de fuite.

## FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Ces équipements permettent de respecter le principe d'abattement en vigueur dans certains PLU, qui imposent à toute constructions neuves ou grosses rénovations de retenir sur la parcelle la première lame d'eau, afin d'éviter l'engorgement du réseau collectif.

## LES AVANTAGES

Diamètre intérieur du tube	Volume de stockage théorique (m³/m)
600	0,28
800	0,5
1030	0,83
1200	1,13

- Solution monobloc.
- Résistant aux charges roulantes lourdes.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre.


- Faible profondeur de tranchée.
- Solution réalisée en 100% PEHD recyclé et recyclable.
- 100% visitable et nettoyable.
- Insensible à la corrosion.

## APPLICATIONS

Convient à toute les solutions de stockages, tamponnements, infiltrations avec ou sans régulation de débit de fuite. La gamme TAMP'EAU est adaptée aussi bien sous espaces verts que sous parking véhicules légers ou pour trafic lourd. Résistante aux charges

roulantes, cette solution permet de dégager totalement les espaces verts en positionnant la cuve sous les voix d'accès garage ou parking.

Mise en oeuvre	Hauteur de couverture
Espace vert	30 cm
Parking VL	50 cm
Traffic lourd	65 cm

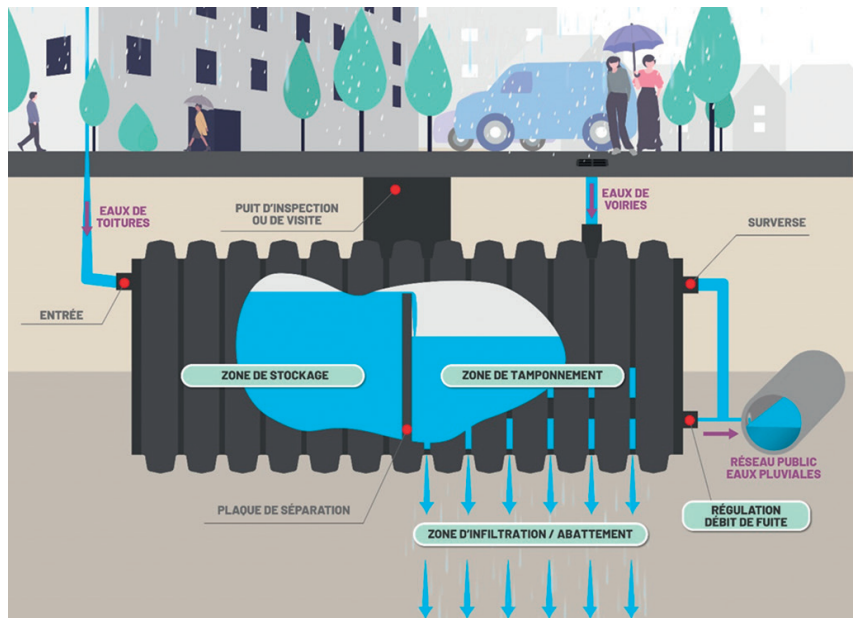

**POLIECO France**  
50, rue de Buizonne  
Z.I. Feillens Sud  
01570 FEILLENS  
Tél.: (33) 03 85 23 91 60  
www.polieco.com