



GESTION DES EAUX PLUVIALES

REGUL'FLOW

DESCRIPTIF

Dispositif de régulation de débit de fuite qui peut être intégré à l'ensemble des systèmes de gestion des eaux pluviales proposés par Polieco.


FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES

Le système Regul'flow est réalisé à partir d'un orifice calibré monté sur crépine. Ce dispositif permet de garantir un débit constant pour une plage allant de 0,1 à 10L/s :

- Regul'Flow de 0.1 à 4 L/s
- Regul'flow XL permet de garantir un débit constant, allant de 3 à 10 L/s.

LES AVANTAGES

- Débit de fuite constant quel que soit le niveau de remplissage du système

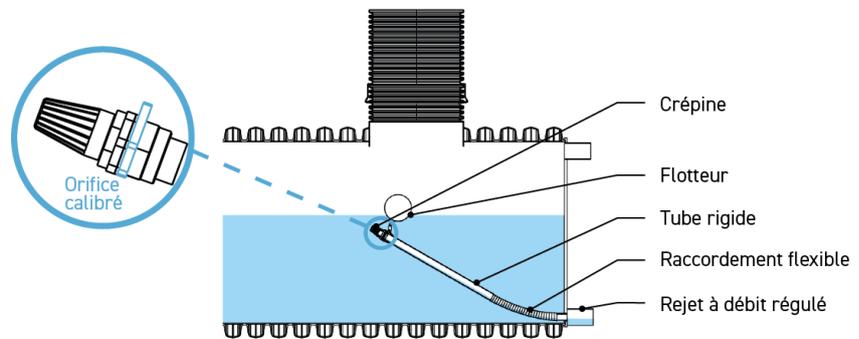

- Flotteur permettant un positionnement de l'orifice entre deux eaux
- Crépine démontable limitant les risques de colmatage
- Orifice calibré sur plaque amovible rendant le système évolutif et adaptable

APPLICATION

Les Regul'flow et Regul'flow XL sont installés dans les gammes TAMP'EAU et TAMP'EAU Hybride mais ils peuvent également être utilisés sur des ouvrages de régulation.