


# COLMATEK™

préserve l'étanchéité  
des lagunes.



**APROTEK**  
DU SOLIDE POUR VOS LIQUIDES

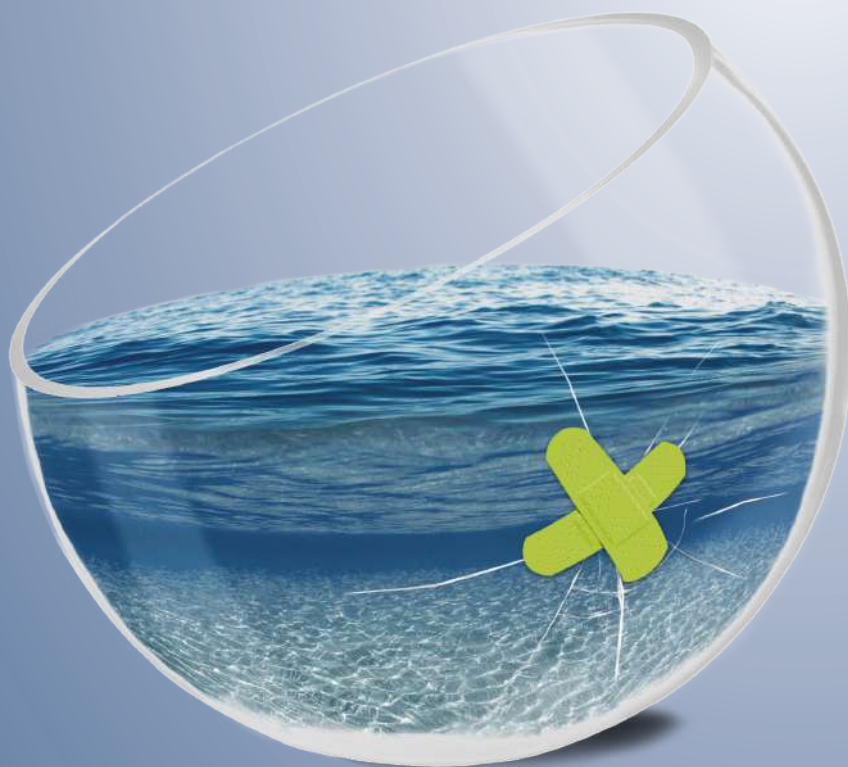

04 27 26 01 94



23 ZA Les Épalits  
42610 Saint-Romain-le-Puy



info@aprotek.fr

## QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'étanchéité du lagunage est une solution indispensable pour garantir le stockage des eaux pluviales. Il est d'usage d'utiliser des matériaux colmatants, comme les argiles, lors de la construction d'une retenue d'eau. Malgré une bonne construction, des fuites peuvent subsister. Le **COLMATEK™** peut venir à bout des fuites restantes, ainsi que des fuites importantes en cas de fissures.

Le **COLMATEK™** se compose de polymères organiques ayant de fortes performances de gonflement et d'élasticité. Le produit s'applique sur des lagunes en eau. Au contact de celles-ci, Le **COLMATEK™** s'active et forme des plaques gluantes qui disparaissent rapidement sous l'eau.

De manière générale, les fuites ou les fractures rocheuses créent une aspiration de l'eau. Le **COLMATEK™**, attiré par l'aspiration d'eau, va remplir et boucher la fuite par ses propriétés de gonflement.

Il n'y a plus de fuite. Les sédiments et autres débris organiques tapisseront ensuite la surface, terminant ainsi l'action de colmatage.

### DOSAGE ET APPLICATION

Un seau de 10 kg de **COLMATEK™** pour environ 300m<sup>2</sup> de surface d'eau. La poudre est épandue en surface à la main ou à l'aide d'une poudreuse mécanique. Il est important de traiter en priorité les zones suspectes, ainsi que digue, pied de digue et flanc de retenue. L'épandage se fait à la main au dosage optimal de 80 g / m<sup>2</sup>.

### STOCKAGE ET PACKAGING

Le **COLMATEK™** se stocke au sec sous abris et à une température comprise entre 5 et 30°C. La durée de vie du produit en sac est de 5 ans.

Nos produits sont conditionnés en **seaux de 10 kg**. Autres conditionnements sur demande.

### PRÉCAUTIONS

Travailler par temps calme, sans vent, afin que le produit ne soit pas entraîné vers un coin de la retenue. Le **COLMATEK™** n'est pas toxique, ni pour la faune, ni pour l'homme. Il n'est cependant pas recommandé d'en consommer.

### ATTENTION

Le **COLMATEK™** répandu sur le sol mouillé devient extrêmement glissant. Il est possible de désactiver son effet glissant en appliquant du sel de déneigement.

Veillez consulter la FT et la FDS du produit pour plus d'informations.

